STAUB & CO.
SILBERMANN

STAUB & CO. –
SILBERMANN GmbH
Ostendstraße 124
90482 Nürnberg
T +49 911 / 5482 - 0
F +49 911 / 5482 - 1239
info@staub-silbermann.de
www.staub-silbermann.de

PRODUKTINFORMATION

FELLIN ALKALISCH AL-K

flüssiger, alkalischer Reiniger (geeignet für Aluminium)

ANWENDUNGSGEBIETE

Milchindustrie:

Reinigung von Tanks und Sammelwagen. In der Käserei zur Reinigung von Aluminiumformen und Käsefertigern. In der Butterei zur Reinigung der Butterungsanlagen und Buttersilos.

Getränkeindustrie:

Reinigung von Tanks und Leitungen

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

- Tanks, Sammelwagen	0,5 – 1,5 %	70 - 75 °C	15-20 Min.
- Käseformen, Fertiger	1,0 – 2,0 %	65 - 75 °C	10-20 Min.
- Butterei	2,0 – 3,0 %	70 - 85 °C	15-20 Min.

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

- stark fett- und eiweißlösend
- hohes Emulgier- und Schmutztragevermögen
- nicht schäumend

TECHNISCHE DATEN

Dichte	1,36 g/ml
pH-Wert	13,9 (1%ige Lösung, 20 °C)
Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit
Geruch	charakteristisch
Leitwert	5,3 mS/cm (1%ige Lösung, 20 °C)

STAUB & CO. SILBERMANN

STAUB & CO. – SILBERMANN GmbH
Ostendstraße 124
90482 Nürnberg
T +49 911 / 5482 - 0
F +49 911 / 5482 - 1239
info@staub-silbermann.de
www.staub-silbermann.de

Leitfähigkeit (bei 20 °C)

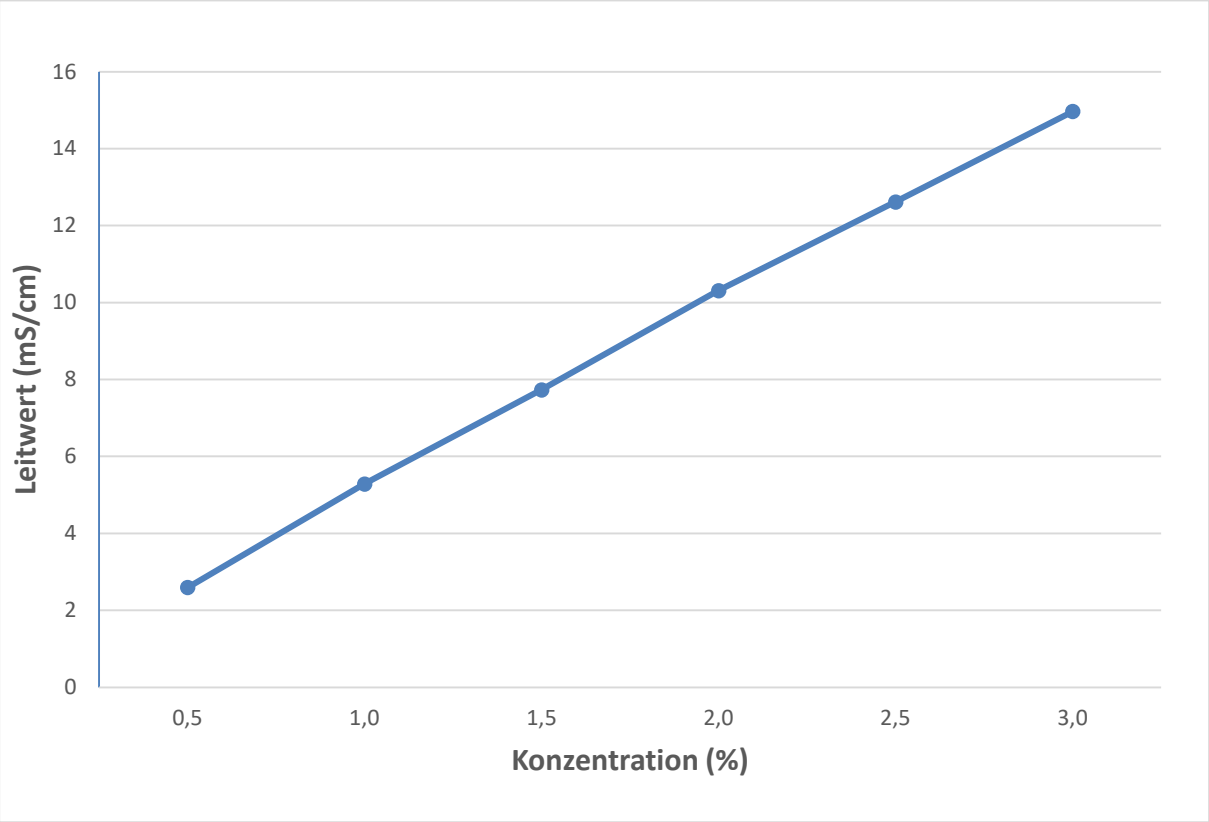

REINIGUNGSLÖSUNGSÜBERWACHUNG

Konzentrationsmessung titrimetrisch oder über Leitfähigkeit.

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

Geeignet für Edelstahl, Buntmetalle, Aluminium und Zinn.

Allgemeine Hinweise:

Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung.

Bei weiteren Fragen zu unserem Reinigungsmittel stehen Ihnen die Berater der STAUB & CO. - SILBERMANN GmbH jederzeit gerne zur Verfügung